# EA983S－26 ダイアル錠取扱説明書

この度は当製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

この鍵はTSAロックです。
TSAロックは、アメリカ運輸保安局**TSA**（Transportation　Security　Administration）によって認可・容認されたロックです。
セキュリティチェックが最も厳しいアメリカでは、飛行機搭乗の際に手荷物または預入れ荷物は、TSA係官により中身の検査が行われる為、荷物に錠しないことを求められます。
施錠された荷物については、錠機構を破壊することが認められており、破壊されても一切補償はありません。
TSAロック機能の錠で、施錠した荷物の場合、TSA係官が専用合鍵を使用し、
随意に開錠が可能となります。検査後は元通り施錠されます。

## 工場出荷時は”P-L-A-Y”で設定されています。

図1

**＜ダイアルの設定方法＞**

1. ダイアルを”P-L-A-Y”に合わせ、ツルを引き上げます。
（図1）

2. 引き上げたツルを
反時計方向へ90°　回し押し込みます。
（図2）

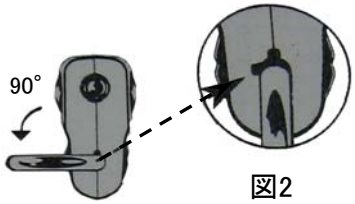

図2

3. 押し込んだまま
更に反時計方向へ90°　回します。
（無理に90°　以上回さないで下さい）
（図3）



図3

4. 各ダイアルを希望するアルファベットにセットして下さい。
**設定したアルファベットは決して忘れないで下さい。**
**アルファベットを忘れてしまうと開錠できなくなります。**

5. ツルを時計方向へ180°　回して設定完了です。
（図4）



図4

**ダイアル設定は、上記設定方法1～5を繰り返して行って下さい。**

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929